

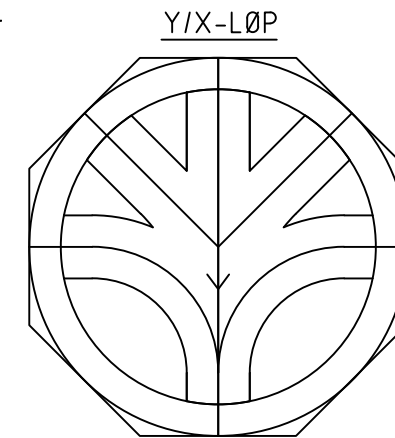
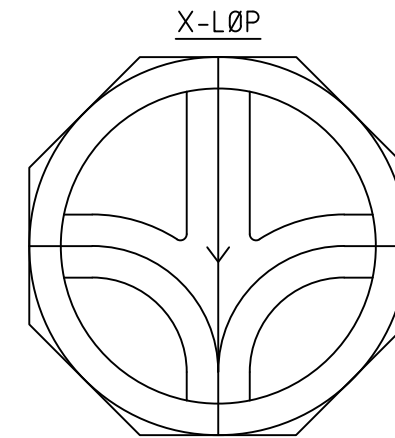



### TYPISK BETONG AVLØPSKUM

For spillvannskummer skal det benyttes kum med integrert rennebunn av plast.  
Alle kumdeler (bunnseksjon, kumring og kjegle) skal leveres med integrerte pakninger.

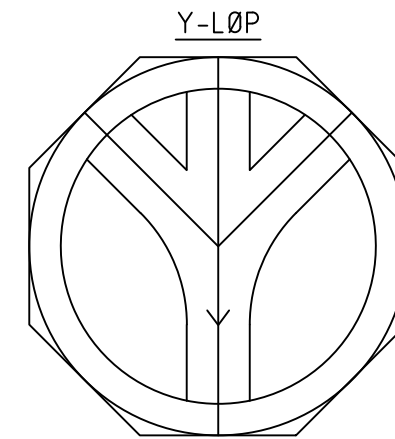

Ledige løp skal terses

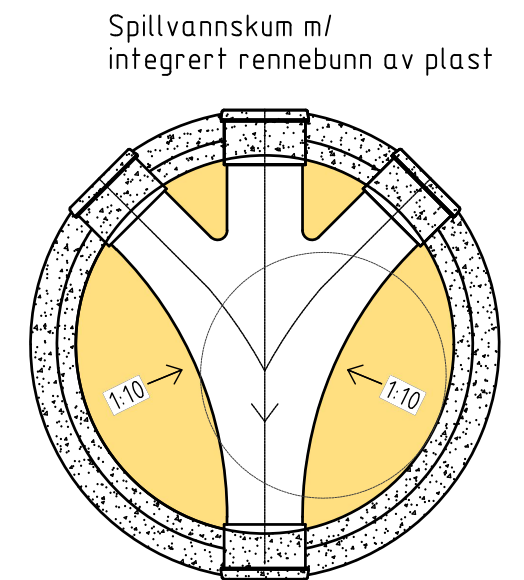

Rev.	Dato	Beskrivelse	Sign.	Godkj.
 <b>STEINKJER KOMMUNE</b>			Tegn. sign. TeOks	Kontroll sign. LaRam
NORMTEGNING			Tegn. dato 2022-12-01	
BETONG AVLØPSKUM			Målestokk 1:20	
			Format A3	
			Tegningsnr. SK-H 03	Revisjon: -